



FLOOR MOUNTING BLOCKS MOD. "SUELO MINI"

THE NEW FLOOR MOUNTING BLOCK FEATURES RUBBER INSERTS ON ITS UNDERSIDE TO MAKE THE SUPPORT MORE STABLE AND ALSO EFFECTIVELY ABSORB VIBRATIONS GENERATED BY THE UNIT BEING SUPPORTED. THIS FLOOR MOUNTING BLOCK MODEL IS MADE FROM RIGID SHOCK-RESISTANT PVC IN IVORY, CAN WITHSTAND HIGH TEMPERATURES AND FEATURES A SPECIAL GUIDE FOR SECURING THE COMPRESSOR/CONDENSING UNIT QUICKLY WITH THE AID OF NUTS AND BOLTS. QUICK-FIT END CAPS ARE ALSO AVAILABLE AS AN OPTIONAL EXTRA AND PROVIDE A VERY NEAT FINISHED LOOK.

TECHNICAL FEATURES:

- RIGID UVA- AND SHOCK-RESISTANT PVC IN IVORY
- M8 FASTENERS PROVIDED
- RUBBER BASE IN CONTACT WITH FLOOR
- SIZES 330-400-470-1000



BODENSOCKEL MOD. "SUELO MINI"

DER NEUE BODENSOCKEL VERFÜGT ÜBER GUMMIEINSÄTZE IM UNTERTEIL, DIE BESSERE STABILITÄT UND AUCH EINE EFFIZIENTE ABSORPTION DER VON DER AUF DER HALTERUNG MONTIERTEN ANLAGE AUSGEHENDEN VIBRATIONEN. DIESES BODENSOCKELMODELL BESTEHT AUS HITZEBESTÄNDIGEM, STARREM, SCHLAGFESTEM ELFENBEINFARBIGEM PVC UND VERFÜGT ÜBER EINE SPEZIELLE FÜHRUNG DANK DER SICH DIE ANLAGE UNTER VERWENDUNG VON BOLZEN UND MUTTERN RASCH BEFESTIGEN LÄSST. AUSSERDEM SIND ALS ZUBEHÖR VERSCHLUSSDECKEL LIEFERBAR, DIE SICH RASCH MONTIEREN LASSEN UND EIN ANSPRUCHSVOLLES ÄSTHETISCHES ERGEBNIS GEWÄHRLEISTEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- UVA-BESTÄNDIGER, SCHLAGFESTER, ELFENBEINFARBIGER PVC
- MIT SCHRAUBEN M8
- AUFLAGEFLÄCHE AUS GUMMI
- ABMESSUNGEN 330-400-470-1000



SUPPORTS AU SOL MOD. « SUELO MINI »

LA PARTIE INFÉRIEURE DU NOUVEAU SUPPORT AU SOL CONTIENT DES INSERTS EN CAOUTCHOUC QUI DONNENT AU SUPPORT UNE PLUS GRANDE STABILITÉ ET PERMETTENT UNE ABSORPTION EFFICACE DES VIBRATIONS PRODUITES PAR L'UNITÉ. CE MODÈLE DE SUPPORT AU SOL EST RÉALISÉ EN PVC RIGIDE ET ANTICHOX DE COULEUR IVOIRE, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES ET IL EST DOTÉ D'UN GUIDE QUI, MOYENNANT L'UTILISATION DE BOULONS ET D'ÉCROUS, PERMET UNE FIXATION RAPIDE DE L'UNITÉ DE CONDENSATION. SONT EN OUTRE DISPONIBLES EN OPTION DES BOUCHONS DE FERMETURE, RAPIDES À INSTALLER, QUI GARANTISSENT UNE TRÈS BONNE ESTHÉTIQUE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- PVC RIGIDE ANTI-UVA, ANTICHOX, IVOIRE.
- VISSERIE DE SÉRIE M8.
- BASE D'APPUI EN CAOUTCHOUC.
- MESURES 330 - 400 - 470 MM.




НАПОЛЬНЫЕ ОПОРЫ МОДЕЛЬ "SUELO MINI"

НОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОПОРА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СОДЕРЖИТ РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ БОЛЬШУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОПОРЫ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ БЛОКОМ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОСНОВАНИИ. ЭТА МОДЕЛЬ НАПОЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ТВЕРДОГО ПРОТИВОУДАРНОГО ПВХ В ЦВЕТЕ СЛОНОВАЯ КОСТЬ, УСТОЙЧИВОГО К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ И ОСНАЩЕНА СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ЧТО, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОЛТОВ И ГАЕК, ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО УСТАНОВИТЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ БЛОК. ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗАГЛУШКИ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО КРЕПЯТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТВЕРДЫЙ ПВХ С ЗАЩИТОЙ ПРОТИВ УЛЬТРАФИОЛЕТА, ПРОТИВОУДАРНЫЙ, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- МЕТИЗЫ В КОМПЛЕКТЕ М8
- РЕЗИНОВОЕ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ
- РАЗМЕРЫ 330-400-470-1000 ММ

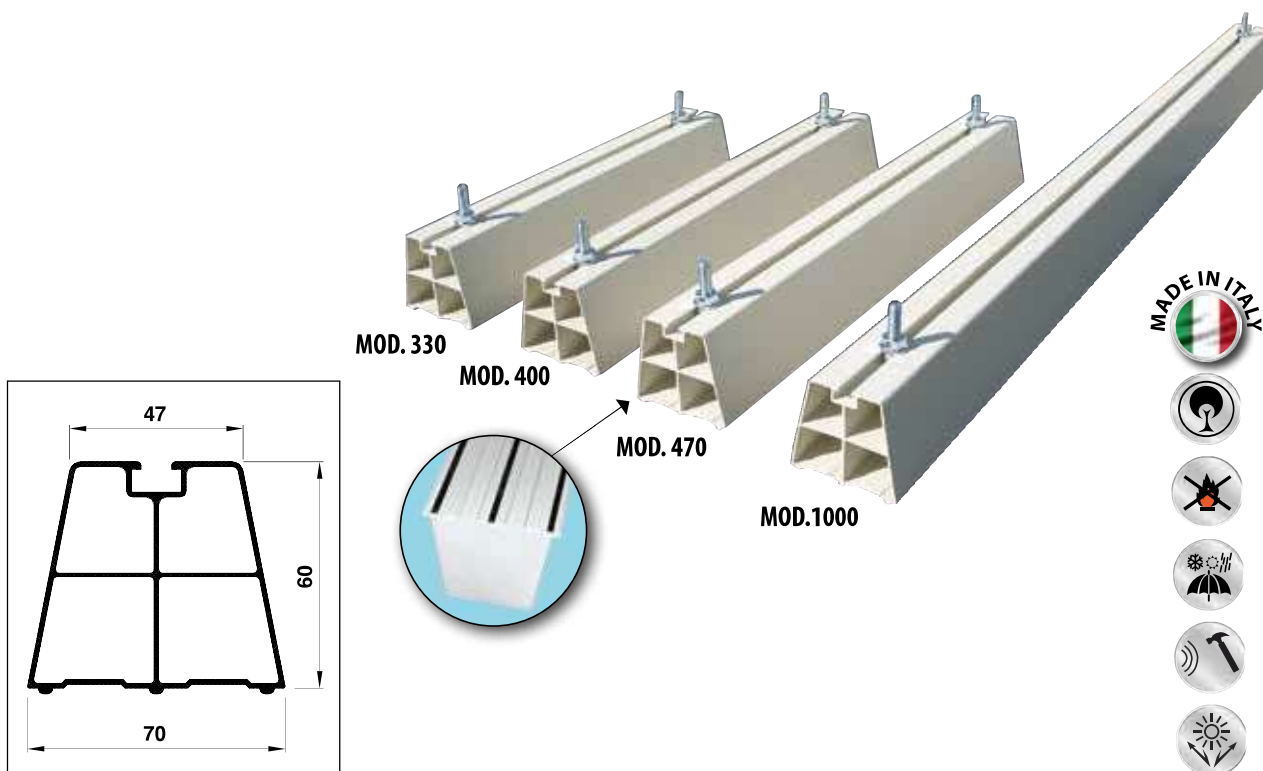

PATENTED PATENTIERT BREVETÉ ЗАПАТЕНТОВАНО			
CODE BESTELLNR. RÉF. КОД	MODEL MODELL MODÈLE МОДЕЛЬ	LOAD CAPACITY KG TRAGFÄHIGKEIT KG CHARGE MAXI, KG PORTATA KG.	MIN.PACK PACKUNG MIND. EMB. MIN. УПАК. МИН.
11105031	330	90	10 PZ.
11105032	400	130	10 PZ.
11105033	470	180	10 PZ.
11105034	1000	300	10 PZ.